

LI-ION
TECHNOLOGY

CEYLIFT LI-ION AKÜLÜ TRANSPALET SERİSİ

2 SAAT
ŞARJ SÜRESİ

LI-ION
TECHNOLOGY



%50 daha fazla akü kapasitesi



%20 daha yüksek şarj cihazı kapasitesi



bakım kolaylığı



li-ion akü ile %30 enerji tasarrufu



kompakt tasarım




CX20PT | CX25PT

2000 KG **2500**

YERLİ ÜRETİM

CEYLIFT

	TANIM	BİRİM	CX20PT	CX25PT
TANIMLAMA	Üretici Menşei Sürüş Yük Kapasitesi/Nominal Yük Yük Merkezi Mesafesi Aks Açıklığı	Q kg c mm y mm	Ceytech Makina San. Ve Tic.A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Elektrikli 2000 600 1220	Ceytech Makina San. Ve Tic.A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Elektrikli 2500 600 1220
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	128	140
TEKERLEKLER VE ŞAŞI	Naylon (N), Poliüretan (PU), Kauçuk (R) Lastik Ölçüleri (Ön) Lastik Ölçüleri (Arka) Tekerlek Sayısı ön/arka (+tahrikli tekerlekler) İz Genişliği (Arka)	xw(mm) xw(mm) b11(mm)	N/PU/R 190x70/1 80x70/4 1x/4 490	N/PU/R 190x70/1 80x70/4 1x/4 490
TEMEL ÖLÇÜLER	Kaldırma Yüksekliği Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks. Alçaltılmış yükseklik Toplam uzunluk Toplam genişlik Çatal ölçüleri Çatal arası genişlik Zemin açıklığı (aks mesafesinin merkezi) Çalışma Aralığı (1000 x 1200 palet, enine) Çalışma Aralığı (800 x 1200 palet, boyuna) Dönüş yarıçapı	h3(mm) h14(mm) h13(mm) l1 (mm) b1/b2(mm) s/e/l(mm) b5(mm) m2(mm) Ast(mm) Ast(mm) Wa(mm)	195 1225 85 1560 560/680 50/160/1150*1220 550 35 1760 1810 1360	195 1225 85 1560 560/680 50/160/1150*1220 550 35 1760 1810 1360
PERFORMANS BİLGİLERİ	Yürüyüş hızı, yüklü/ yüksüz Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz Servis freni	km/h %	4,2 6/10 Elektromanyetik frenleme	4,0 5/10 Elektromanyetik frenleme
MOTOR	Sürüş motoru gücü (S2 60 dakika) Kaldırma motoru gücü (S3 %15) Akü standardı (DIN 43531/35/36 A, B, C, yok) Akü voltajı/ nominal kapasite Akü ağırlığı (± %5)	kW kW no V/Ah kg	0.85 0.6 no 48/15 5	0.85 0.8 no 48/20 6.5
DİĞER DETAYLAR	Sürüş kontrol tipi Gürültü seviyesi Direksiyon tipi	dB(A)	DC hız kontrol ≤70 Mekanik direksiyon	DC hız kontrol ≤70 Mekanik direksiyon

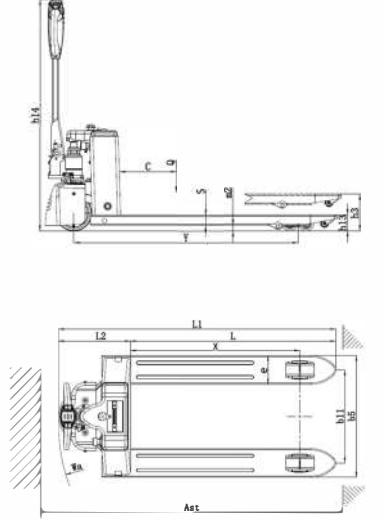

**tam
otomatik
kumanda
kolu**

Kaldırma ve indirme işlemlerini tamamen otomatik olarak gerçekleştiren kumanda kolu, operatöre minimum eforla maksimum kontrol imkânı sunar. Bu sistem, yönlendirme dâhil tüm hareketlerin hassas ve güvenli şekilde yönetilmesini sağlar.



**çok
fonksiyonlu
göstergeli
paneli**

*Kaplumbağa hız düğmesi
*Akü şarj seviyesi LED göstergesi
*Arıza kodu gösterimi
*Manyetik anahtar



**güçlendirilmiş
çatalar**

*Lazer kesim yüksek mukavemetli yapı
*Paletlere kolay giriş/çıkış tasarımı
*Çift palet kullanımı için uygundur



**portatif
lityum
batarya**

*Şarj edilebilir Li-ion batarya
*Kolay değiştirilebilir HD batarya
*3,5 saate kadar çalışma süresi
*2 saat içinde tam şarj
*Opsiyonel ek bataryalar ile çalışma süresi uzatılabilir



**sürüş
sistemi**

*Bakım gerektirmeyen fırçasız (AC) tekerlek göbek motoru
*Karbon fırçaları veya zamanla değiştirilmesi gereken aşınan bileşenler içermez
*Uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım gereksinimi sunar



**yerli
üretim**

Ceylift akülü transpaletler Ceylift Material Handling tesislerinde, son teknolojiyle donatılmış robot kaynak ve toz boya hatlarında tamamen yerli olarak üretilmektedir.